

检 测 报 告

静态电流测试

产品名称:

ICE

产品型号:

27109231


委托单位:

上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心

上汽通用五菱汽车股份有限公司检测中心

目录

声 明.....	3
检 测 报 告.....	4
检 测 内 容.....	5
1. 任 务 来 源	5
2. 检测时间、地点	5
3. 检 测 对 象	5
4. 检 测 条 件	5
5. 检测仪器、设备确认表	6
6. 检 测 结 果	6
7. 照 片/图表	6



声 明

1. 检测报告必须有检测单位报告专用章, 否则该报告无效。
2. 对报告若有异议, 应及时向检测单位提出。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改、缺页无效。
5. 部分复印报告无效。复制报告未重新加盖检测单位报告专用章无效。
6. 检测仅对样品负责。

委托单位地址: 广西柳州市河西路 18 号

联 系 电 话: 0772-3751383

检测中心地址: 广西柳州市宝骏大道 10 号

联 系 电 话 : 0772-2652247



检测报告

样品名称	ICE	型 号	27109231
委托单位	上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心	生产单位	博泰
送 样 者	黄巨枫	送样日期	2025 年 5 月 12 日
接 样 者	农胜尖	样品数量	1
检测项目	静态电流测试	检测依据	BT/SGMWJ 08217-2016 整车静态电流测试规范
检测结论	ICE 静态电流测试值 1.948mA, 静态电流设计值 2.0mA。 签发日期: 2025-05-13		
备 注			

车
展
中



主检: 张承淋

审核: 王艺

批准: 王磊

检 测 内 容

1. 任 务 来 源

受上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心委托, 根据 SGMW.ELEC2505085 《检测委托合同单》要求, 对 E260R EV 项目 OTS 阶段 LV1 车型进行 ICE 静态电流检测。

2. 检测时间、地点

检测时间: 2025 年 5 月 12 日~2025 年 5 月 13 日

检测地点: 本检测中心电子电器试验室电性能试验间

3. 检 测 对 象

3.1 试验样车

样品名称	E260R EV 整车
应用车型	E260R EV
VIN 码	LK6ADAE29PB815233
生产厂家	上汽通用五菱汽车股份有限公司
生产日期	2023 年 10 月
收样日期	2025 年 5 月 12 日
样件状态	良好

3.2 试验样件

零件名称	样品编号	零件号 (CB)	厂家 (8A)	硬件版本 (92/93)	软件版本 (94/95)	SGMW 软件号 (C1)
ICE	ELEC202505120 20.27109231	271092 31	83103 44	NRC31/SGMW HWV2.2	NRC31/SGMW 250427	E260R0690BA 0230013

4. 检 测 条 件

类 别	检测要求	实际值
温度	-10~40℃	24.0℃


5. 检测仪器、设备确认表

仪器设备名称	型号规格	设备编号	校准有效期
数据采集板卡	NI 9227	EV04-40-026	2025.3.10~2026.3.5

6. 检测结果

6.1 试验前蓄电池电压 12.69V。

6.2 ICE 静态电流测试值 1.948mA。

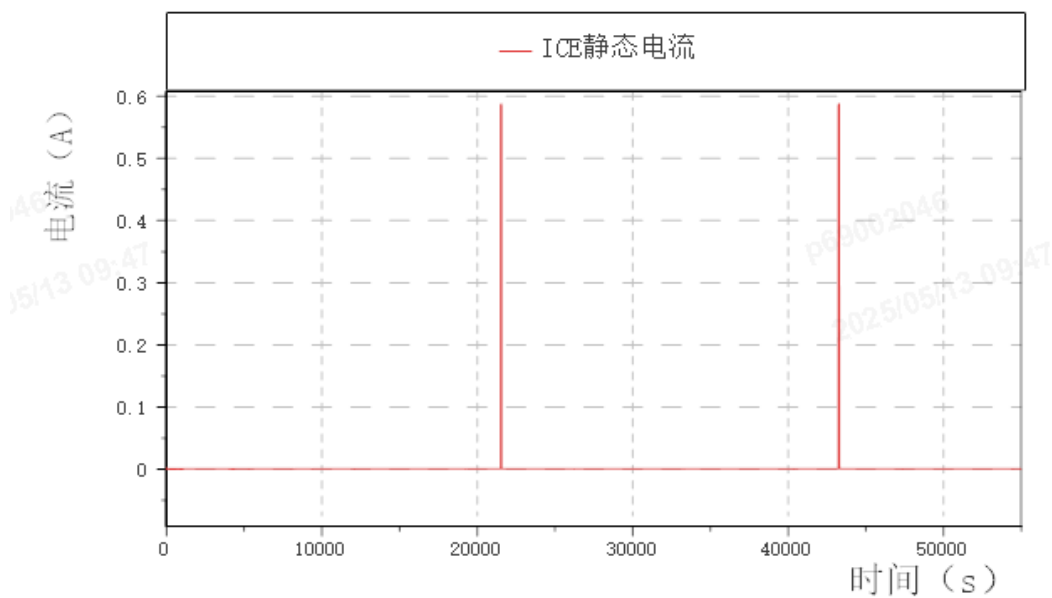

7. 照片/图表



报告结束